

Φωτιστικό σώμα βραχίονα Coral NBDD-40B Lighting lantern Coral NBDD-40B

Δομικά χαρακτηριστικά



- Καλαίσθητο, συμπαγές και υψηλής αντοχής χυτοπρεσαριστό κέλυφος αλουμινίου
- Ανακλαστήρας από υψηλής καθαρότητας φύλλο αλουμινίου
- Ανελκούμενο άνω μέρος για την εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του
- Εσωτερικός μηχανισμός αντικατάστασης λαμπτήρα για άριστη προστασία από νερό και σκόνη
- Υψηλής σκλήρυνσης γυαλί

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Βαθμός προστασίας: IP66
- Αντιδιαβρωτική προστασία: class II
- Συνθήκες λειτουργίας: -35°C ~ + 45°C
- Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας: class I
- Λυχνιολαβή: E40
- Πηγή ενέργειας: 220V (+/-10%) /50Hz
- Λαμπτήρας: 70W - 400W υψηλής πίεσης ατμών Νατρίου
- Χρώμα: RAL 9002
Διαφορετικοί χρωματισμοί RAL κατόπιν παραγγελίας, χωρίς επιβάρυνση, σε 60 ημέρες
- Διατίθεται σε 2 διαφορετικά μεγέθη



Ένταση [cd/1000lm] Intensity[cd/1000lm]
Πολικό διάγραμμα Coral Polar diagram Coral

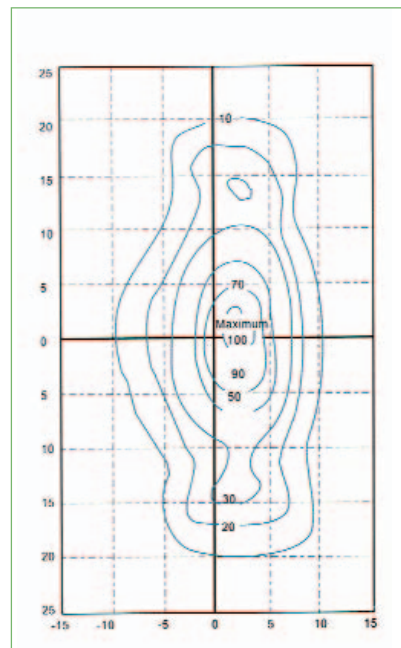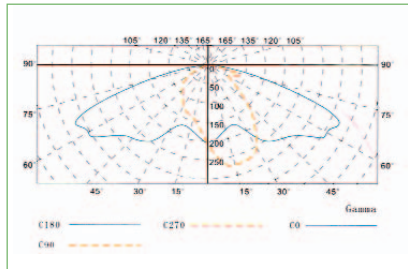

Structural features

- Die-cast aluminium housing, featuring great strength, compact structure and smooth profile.
- The reflector is made of high purity extension - formed aluminium plate.
- Top - lift cover for easy repair and maintenance
- Internal bulb - replacement structure for excellent water and dust - proof properties
- Highly - toughened glass shade

Technical parameters


- Protection rating: IP66
- Housing's anti - corrosion rating: class II
- Working environment: -35°C ~ + 45°C
- Electric shock - proof rating: class I
- Lamp holder: E40
- Power source: 220V (±10%) /50Hz
- Lamp: 70W - 400W high pressure sodium bulb
- Finishing: RAL 9002
Any RAL shade upon request; 60 days delivery time without extra cost
- Available in two different dimensions

y[m] Emax (100%)= 95Lux
Illuminance on plane [lx]

HOUSE SIDE Mounting Height
12m; ROAD SIDE x[m]
Rel: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 lx

Διαστάσεις

Dimensions

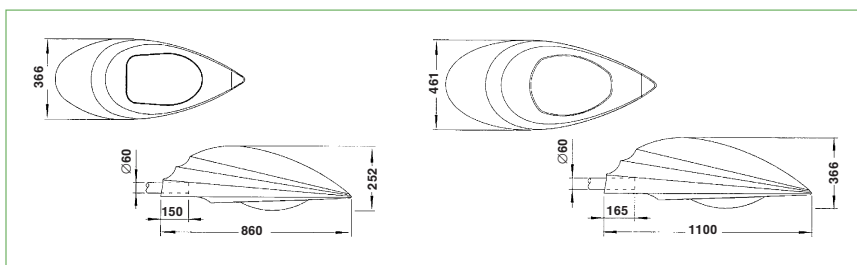

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΗΒΩΝ: 6ο χλμ. Θηβών - Ελευσίνος, Τ.Θ. 32, 322 00 Θήβα, Τηλ.: 22620 80851, Fax: 22620 80852
 THIVA PLANT: 6th Km O.N.R. Thiva-Elefsis, Thiva 322 00 P.O. Box 32, Tel.: (+30) 22620 80851, Fax: (+30) 22620 80852
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Μητροπόλεως 43, Μαρούσι 15124, Τηλ.: 210 6143263, Fax: 210 6126154
 ATHENS OFFICE: 43 Mitropoleos St., Marousi 15124, Greece, Tel.: (+30) 210 6143263, Fax: (+30) 210 6126154
 e-mail: biomek@biomek.gr, web site: www.biomek.gr



BIOMEK ABEE