

# Φωτιστικό σώμα βραχίονα Fancy NBDD-32

## Lighting lantern Fancy NBDD-32



### Δομικά χαρακτηριστικά

- Καλαίσθητο, συμπαγές και υψηλής αντοχής χυτοπρεσαριστό κέλυφος αλουμινίου
- Ανακλαστήρας από υψηλής καθαρότητας φύλλο αλουμινίου
- Υψηλής σκλήρυνσης καμπυλωτό γυαλί αντοχής
- Εσωτερικός μηχανισμός αντικατάστασης λαμπτήρα για άριστη προστασία από νερό και σκόνες



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Βαθμός προστασίας: IP66
- Αντιδιαβρωτική προστασία: class II
- Συνθήκες λειτουργίας: -35C ~ + 45C
- Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας: class I
- Λυχνιολαβή: E40
- Πηγή ενέργειας: 220V (±10%) /50Hz
- Λαμπτήρας: 150W - 250W υψηλής πίεσης ατμών Νατρίου ή μεταλλικών αλογονιδίων
- Χρώμα: RAL 9002  
Διαφορετικοί χρωματισμοί RAL κατόπιν παραγγελίας, χωρίς επιβάρυνση σε 60 ημέρες

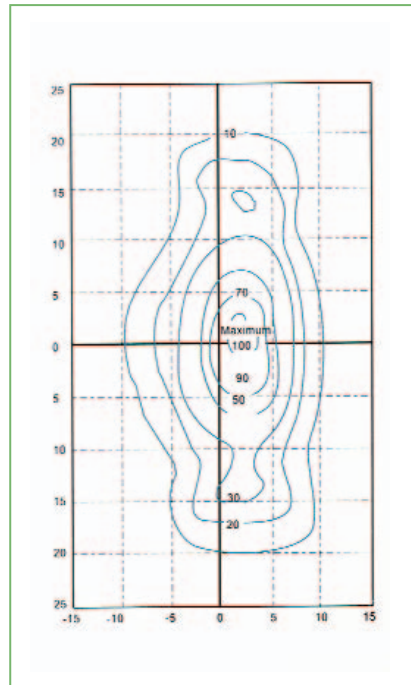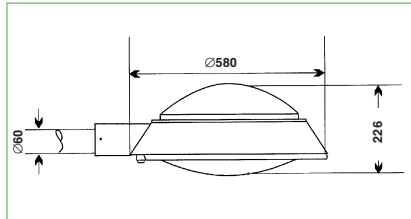

### Structural features

- Die-cast aluminium, housing, featuring great strength, compact structure and smooth profile.
- The reflector is made of high purity polished anodized aluminium plate
- Highly-transparent toughened glass shade, 5mm thick, arc-shaped, heat resistant
- Internal bulb-replacement structure for excellent water-and dust-proof properties


### Technical parameters

- Protection rating: IP66
- Housing's anti - corrosion rating: class II
- Working environment: -35°C ~ + 45°C
- Electric shock - proof rating: class I
- Lamp holder: E40
- Power source: 220V (±10%) /50Hz
- Lamp: 150W - 250W high pressure sodium/metal halide bulb
- Finishing: RAL 9002  
Any RAL - colour upon request; 60 days delivery time without extra cost

**y[m] Emax (100%)= 96Lux Illuminance on plane [lx]**

HOUSE SIDE Mounting Height 12m; ROAD SIDE x[m]  
Abs: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 lx

Ένταση [cd/1000lm]  
Πολικό διάγραμμα Fancy

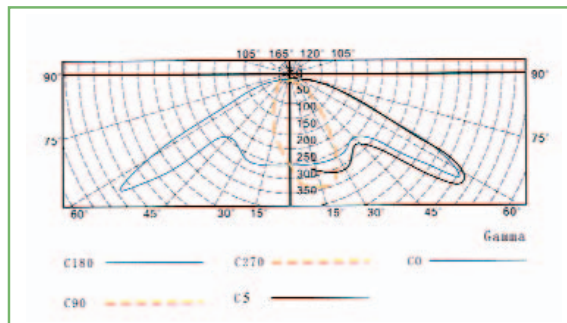

Intensity [cd/1000lm]  
Polar diagram Fancy

